



Sauber gekehrt im Nu.

Heckanbau



Kehrmaschine für diverse kompakte Trägerfahrzeuge geeignet.

Frontanbau




Ein zusätzlich optional erhältlicher Seitenbesen sorgt für Sauberkeit bis an die Kanten.



Mit einem Ausschlagwinkel von über 90° wird die serienmäßig zugehörige Sammelwanne komplett und ohne Rückstände geleert.



Die hohe Wendigkeit der Kehrmaschine ermöglicht ein sicheres Rangieren auch in Wandnähe.

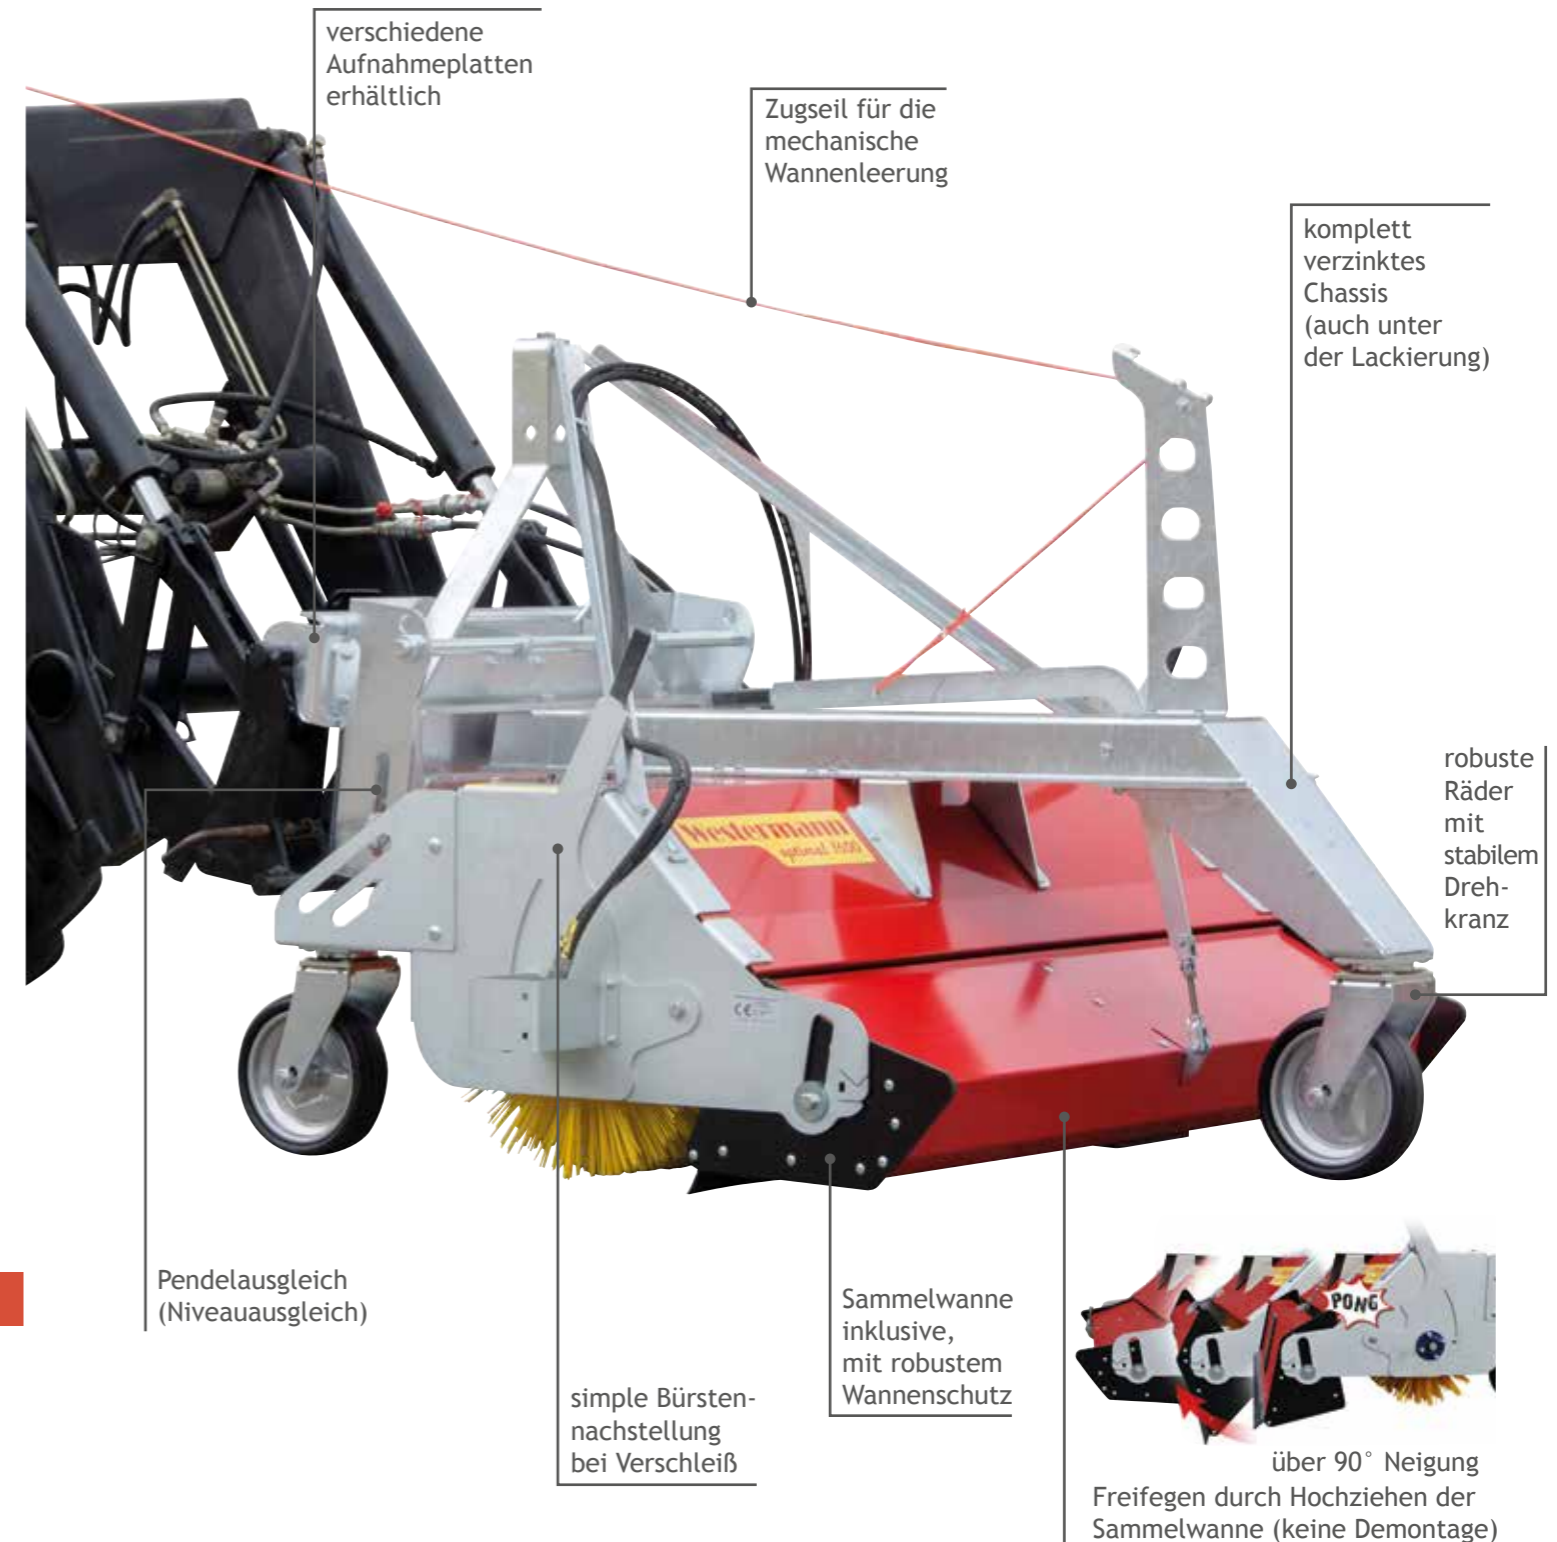

Technische Daten

	Optimal 1600
Arbeitsbreite	1600 mm
Bürstendurchmesser	520 mm
Tiefe der Sammelwanne	360 mm
Entleerung der Sammelwanne	mechanisch, hydraulisch möglich (gegen Aufpreis)
Schwenkung	mechanisch, hydraulisch möglich (gegen Aufpreis)
Antrieb	Gerotormotor
Räder	2 bei Heckanbau, 3 bei Frontanbau
Volumenstrom	20 - 50 l/min.
Richtdrehzahl	ca. 200 1/min.
max. Betriebsdruck	180 bar
Gewicht	ca. 280 kg
Anbaumöglichkeiten	via Adapterplatten als Heck- oder Frontanbau an diverse Trägerfahrzeuge

(Technische Daten sind annähernd und unverbindlich.)

DER CLOU

Das System zur Leerung der Sammelwanne überzeugt: Bei einem Ausschlagwinkel von über 90° fällt das komplette Kehrgut aus der Wanne, Rückstände bleiben nicht zurück. So ist wieder genug Platz für das Kehrgut des nächsten Einsatzes.