



Große Flächen - kleiner Aufwand.

Heckanbau



Laubmassen und andere Verschmutzungen werden schnell und sauber aufgenommen.



Demontage des Seitenbesens für die Flächenreinigung dank einfachem Hochstellen nicht nötig.




Einfache und komplette Leerung der Sammelwanne.

Frontanbau



Der zusätzliche Seitenbesen sorgt für Sauberkeit bis an die Kanten.

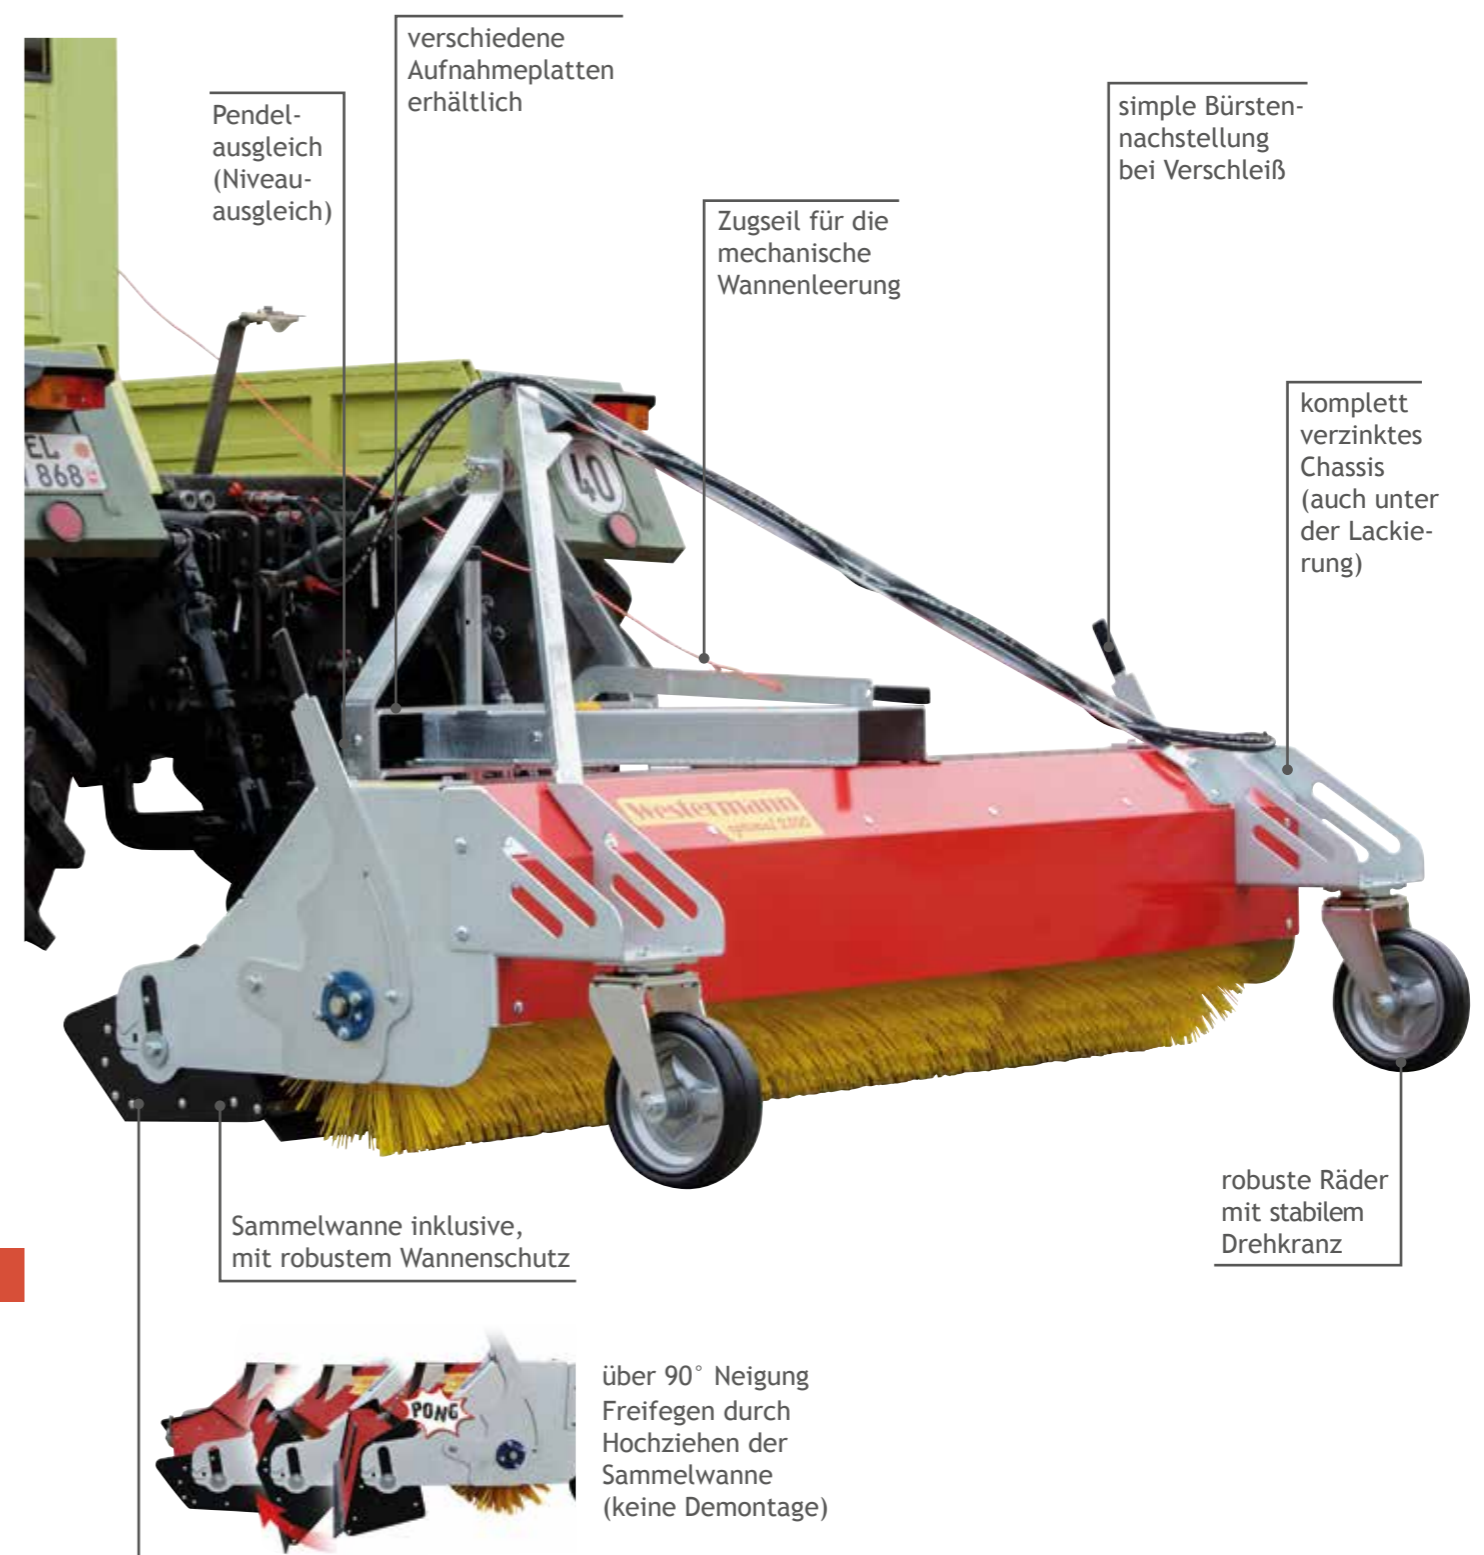

Technische Daten

| | Optimal 2300 |
|----------------------------|---|
| Arbeitsbreite | 2300 mm |
| Bürstendurchmesser | 520 mm |
| Tiefe der Sammelwanne | 360 mm |
| Entleerung der Sammelwanne | mechanisch, hydraulisch möglich (gegen Aufpreis) |
| Schwenkung | mechanisch, hydraulisch möglich (gegen Aufpreis) |
| Antrieb | Gerotormotor |
| Räder | 2 bei Heckanbau, 3 bei Frontanbau |
| Volumenstrom | 20 - 50 l/min. |
| Richtdrehzahl | ca. 200 1/min. |
| max. Betriebsdruck | 180 bar |
| Gewicht | ca. 315 kg |
| Anbaumöglichkeiten | via Adapterplatten als Heck- oder Frontanbau an diverse Trägerfahrzeuge |

(Technische Daten sind annähernd und unverbindlich.)

DER CLOU

Das System zur Leerung der Sammelwanne überzeugt: Bei einem Ausschlagwinkel von über 90° fällt das komplette Kehrgut aus der Wanne, Rückstände bleiben nicht zurück. So ist wieder genug Platz für das Kehrgut des nächsten Einsatzes.