



Besser als perfekt geht nicht.

für Front- und Heckanbau



Vorhandene Trägerfahrzeuge werden zu perfekten Reinigungsmaschinen umfunktioniert.



Zusätzliche Seitenbesen zum Kantenausfegen sind nicht notwendig.

Fegeprinzip anderer Hersteller



Bedingte Höhenregulierung durch starre Bürstenaufhängung verhindert das Ausfegen von unebenen Untergründen.


Fegeprinzip Westermann „Perfekt“



Brilliante Boden Anpassung sogar bei schweren Bedingungen sorgt für ein perfektes Ergebnis in Sicken und Löchern.



Die pendelnd aufgehängte Bürstenwalze und der integrierte Hydraulikzylinder passen sich dem Untergrund perfekt an und ermöglichen einen stetigen Bodendruck. Die Leerung der Sammelwanne ist simpel.

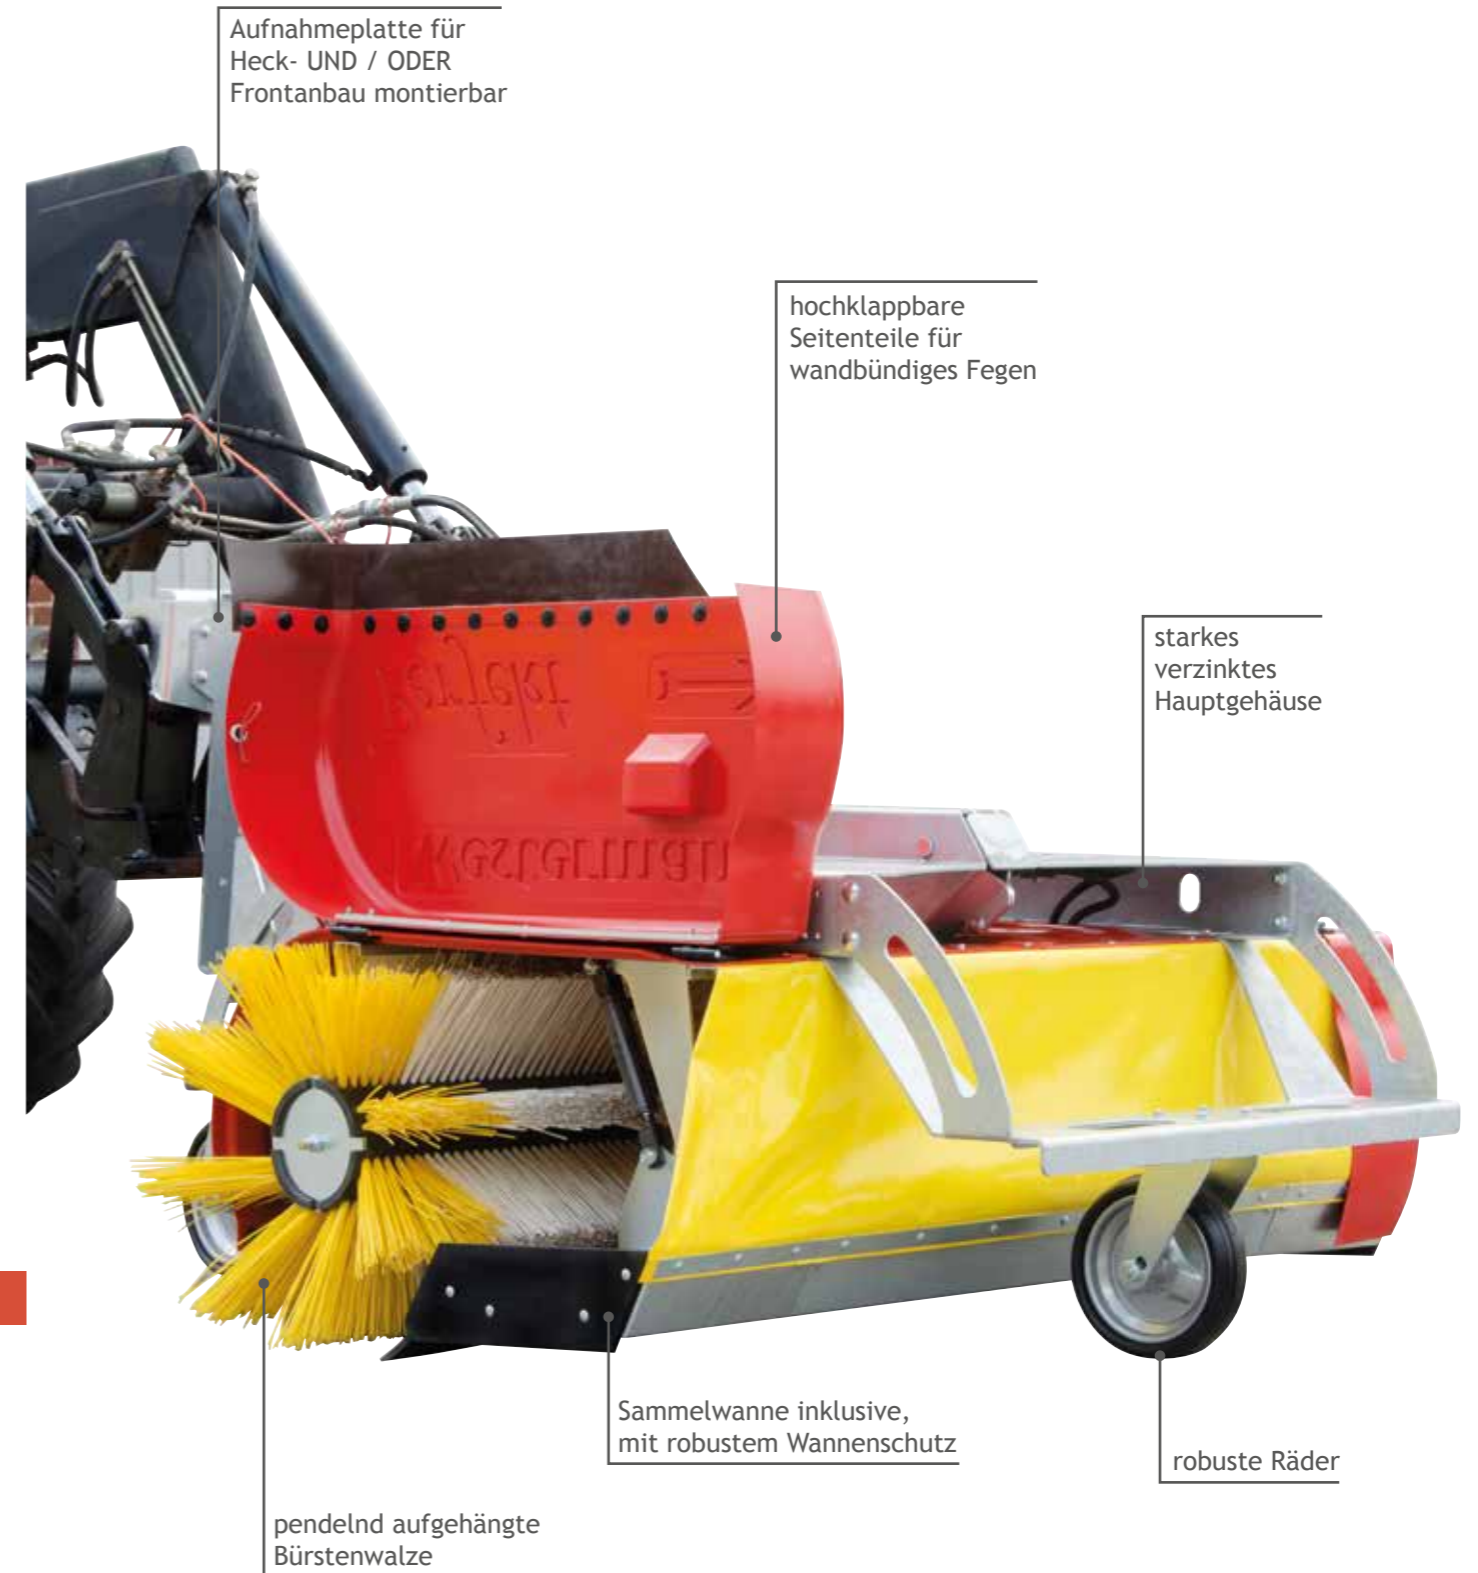

Technische Daten

	Perfekt 1800
Arbeitsbreite	1800 mm
Bürstendurchmesser	600 mm
Bürstenaufhängung	pendelnd für die ideale Boden Anpassung, automatische Bürstentlastung
Tiefe der Sammelwanne	430 mm
Entleerung der Sammelwanne	hydraulisch
Schwenkung	mechanisch / hydraulisch
Antrieb	Gerotormotor
Gehäuse	schlagfestes und formstabiles Kunststoff, rundum abgedichtet hochklappbare Seitenteile für wandbündiges Kehren
Räder	3 Räder mit abschmierbarem Drehkranz
Volumenstrom	25 - 50 l/min.
Richtdrehzahl	ca. 200 1/min.
max. Betriebsdruck	180 bar
Gewicht	ca. 410 kg
Anbaumöglichkeiten	via Adapterplatten als Heck- oder Frontanbau an diverse Trägerfahrzeuge

(Technische Daten sind annähernd und unverbindlich.)

DER CLOU Wandbündiges Kehren ohne zusätzlichen Seitenbesen ermöglicht die Anbaukehrmaschine der Linie „Perfekt“. Einfach die Seitenklappen hochziehen und schon kann bis an jede Kante gereinigt werden.